



ZIVA

SYNTHÈSE PARFAITE ENTRE QUALITÉ ET ESSENTIALITÉ



EXPERIENCE AND INNOVATION
SINCE 1948




ZIVA

PLAFONNIER
LED DENTAIRE

LA QUALITÉ ESSENTIELLE POUR LES
EXIGENCES PROFESSIONNELLES ET ESTHÉTIQUES

Fruit de la recherche constante de FARO de **solutions novatrices** et performantes pour l'éclairage du cabinet dentaire, **ZIVA** est un plafonnier conçu pour répondre aux exigences professionnelles et esthétiques du dentiste. Le **choix rigoureux des différents composants et le souci du détail** font de ZIVA la synthèse parfaite de la qualité et du minimalisme.

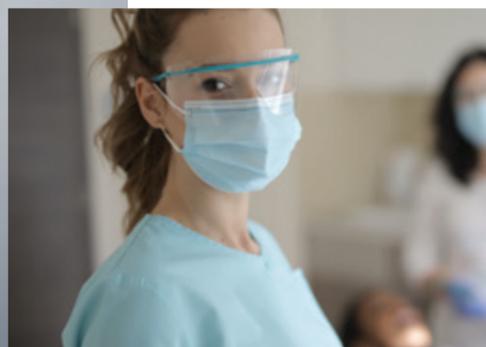

ÉCLAIRAGE HOMOGÈNE SANS ZONE D'OMBRE

Le plafonnier pour dentiste ZIVA utilise des technologies de dernière génération qui autorisent un **éclairage homogène et proportionné** de l'espace de travail, **réduisant les zones d'ombre**, mais aussi le **stress** et la **fatigue visuelle** de l'opérateur. La solution idéale pour ceux qui cherchent un plafonnier offrant des performances élevées à un prix compétitif.

L'indice de **rendu chromatique > 90** et la **température de couleur de 5 500 K** permettent un rendu **optimal des couleurs** et une meilleure définition dans les **détails**.

UTILISATION 2.0 APP "ZIVA"


L'APPLICATION DISPONIBLE POUR iOS ET ANDROID PERMET À L'UTILISATEUR DE CHOISIR LE NIVEAU OPTIMAL DE LUMIÈRE ET DE CRÉER DES SCÈNES PERSONNALISÉES QUI POURRONT ÊTRE MÉMORISÉES ET RAPPELÉES À TOUT MOMENT




SYSTÈME DE FIXATION MAGNÉTIQUE

Le **changement n'a jamais été aussi simple**. Le **système de fixation magnétique** novateur facilite à l'extrême l'installation au plafond. Il en va de même pour le « **Kit suspension*** » qui permet de transformer facilement ZIVA en un plafonnier suspendu.

Ce **mode d'installation double** autorise une installation de ZIVA sur **n'importe quel type de plafond**, renouvelant ainsi l'image du cabinet dentaire pour en faire un espace moderne, élégant et fonctionnel.

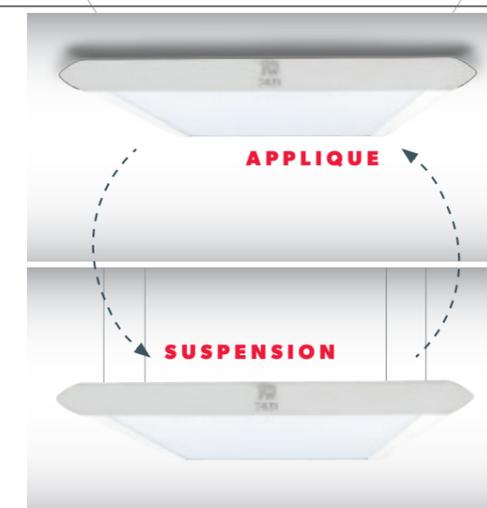

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

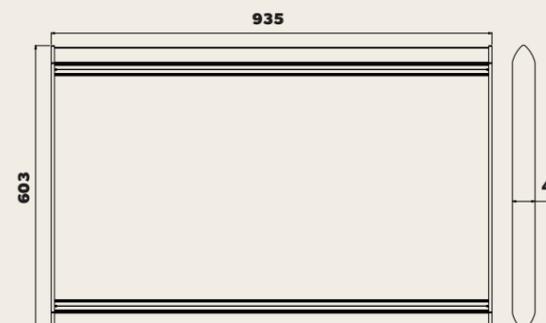

CARACTERISTIQUES GENERALES **	ZIVA
ALIMENTATION	220/240 Va – 50/60 Hz
PUISSANCE	Max 240 W
DIMENSIONS	935x603x48 mm
POIDS	8 Kg
ÉCLAIREMENT	Jusqu'à 3 100 Lux (à la distance de 1.45 m)
TEMPÉRATURE DE COULEUR	5 500 K
RENDEMENT CHROMATIQUE	> 90

* En option

** (Les données reportées représentent les valeurs typiques sujettes à tolérance)

Produit conforme à la Directive 2015/53/EU



EXPERIENCE AND INNOVATION
SINCE 1948

FARO S.p.A.

Via Faro, 15 - 20876 Ornago (MB)
Italy
Tel. +39 039.68781
www.faro.it
export@faro.it

FARO FRANCE

Avenue de l'Europe - 71 210 ECUISSES
France
Tel. +33 385.779680
www.farofrance.com
farofrance@farofrance.com

FARO DEUTSCHLAND GMBH

Gewerbepark Heideckhof Heideckstr. 179
D-47805 Krefeld - Germany
Tel. +49 2151.936921
www.farodeutschland.de
info@farodeutschland.de

INFO LINE:

